
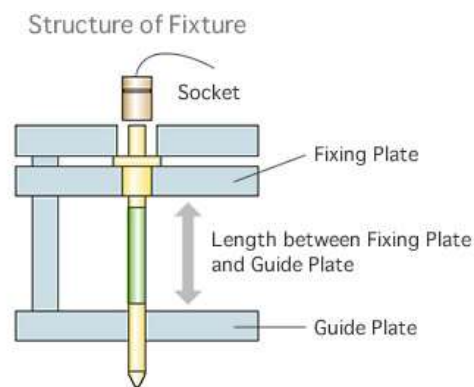


线探针

带终端和插座的TPW 系列

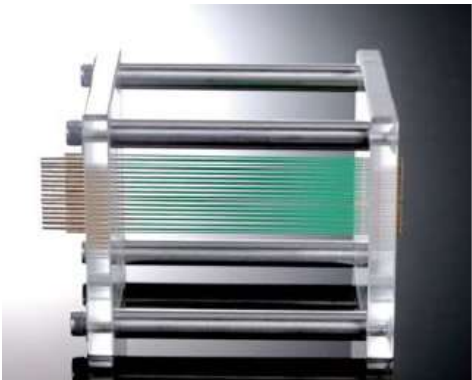


规格

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| 直径 x 长度终端(毫米) | 0.2 x 71-A | 0.3 x 81-A |
| 标准间距(mm)      | 0.3        | 0.5        |
| 引脚压力(g)       | 25         | 85         |
| 迪亚针(毫米)       | 0.2        | 0.3        |
| 绝缘区域直径(毫米)    | 0.23       | 0.33       |
| 电阻(Ω)         | 0.9        | 0.5        |

\*从耐用性的角度来看，我们建议您确保带  $\phi 0.2\text{ mm}$  探头的板之间至少 50 mm，在带  $\phi 0.3\text{ mm}$  探头的板之间确保 60 mm。

引脚压力

笔画和引脚压力

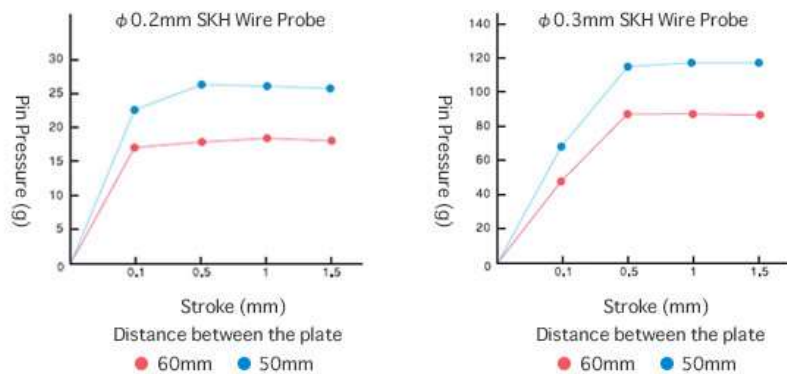

郁金香线探针的当前风格(带终端)




提示形状

|         |         |         |        |                                |
|---------|---------|---------|--------|--------------------------------|
|         |         |         |        |                                |
| P<br>引脚 | Q<br>半球 | B<br>球点 | F<br>平 | C<br>三<br>针 *仅在 φ0.3 毫米上<br>提供 |

终端

插座

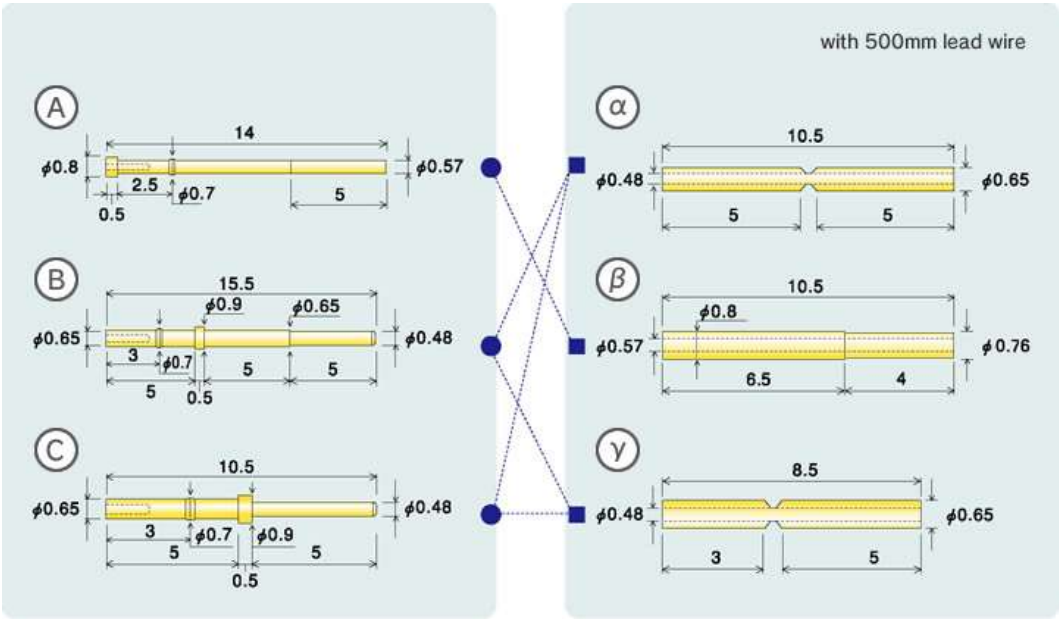

规格


针

|    |          |
|----|----------|
| 材料 | SKH(高速钢) |
| 电镀 | 也不是-Au   |
| 绝缘 | 氟树脂涂层    |

### 终端，插座

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 材料 | PB(磷青铜)                  |
| 电镀 | 也不是-Au                   |
| 夹具 | 焊接器(探头和终端之间)/插入(终端和插座之间) |

### 产品代码



\*如果需要终端, 终端的产品代码为X。